


Desso Рулонное ковровое покрытие - плитка

AirMaster® EcoBase™

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 "
Внешний вид	ISO 2424		Структурный петельный ворс
Метод окрашивания			Окрашивание в массе
Размеры	EN 994	см x см	50 x 50 / 19,68" x 19,68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис
Вторичная основа	ISO 2424		Desso EcoBase® * – Содержит не менее 70% положительно определенного переработанного материала согласно C2C
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA6 и ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **
Общая толщина	ISO 1765	mm	6.0
Высота ворса	ISO 1766	mm	2.4
Общая масса	ISO 8543	g/m ²	4150
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m ²	650
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m ²	345
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.144
Количество узлов	ISO 1763	/dm ²	1580
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование
Класс комфорта	EN 1307		LC 1
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 10140	dB	23
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.06 0.15 0.28 0.35
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0.15
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		-

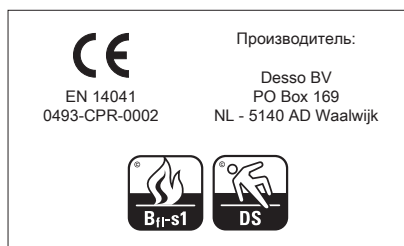

* DESSO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® Certified CM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: www.desso.com

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырья. Общий % переработанных материалов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: www.desso.com.

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

RU-20170105